



Distributor in Hong Kong:



Unit A-D, 15/F., Goodman Kwai Chung Logistics Centre,
585-609 Castle Peak Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tel: (852) 2619 8817 Fax: (852) 2481 2870
Website: www.rec-gt.com Email: rgt@rec-eng.com

香港公司 Hong Kong Office

奧馬迪機器人有限公司
O-Matic Intelligent Robot Limited

香港新界沙田香港科學園科技大道西19號
19W大樓2樓227室
Unit 227, 2/F., Building 19W,
19 Science Park West.Ave, Shatin, N.T., Hong Kong

電話: +852 3705 2998 傳真: +852 3705 2991
官網: www.o-matic.cn

佛山公司 Foshan Office

廣東奧馬迪機器人有限公司
Guangdong O-Matic Intelligent Robot Limited

中國廣東省佛山市禪城區塱寶西路60號
歐洲工業園C區南門四座3層
3/F., Building 4, No. 60 West Langbao Road,
Chancheng District, Foshan, G.D., China

電話: +86 (0757) 8327 0282
郵編: 528051

Paintbot (Adjustable High Version)

噴塗機器人(升降版)


O-MATIC



奧馬迪機器人有限公司

PRODUCT SPECIFICATION

噴塗機器人（升降版）規格說明

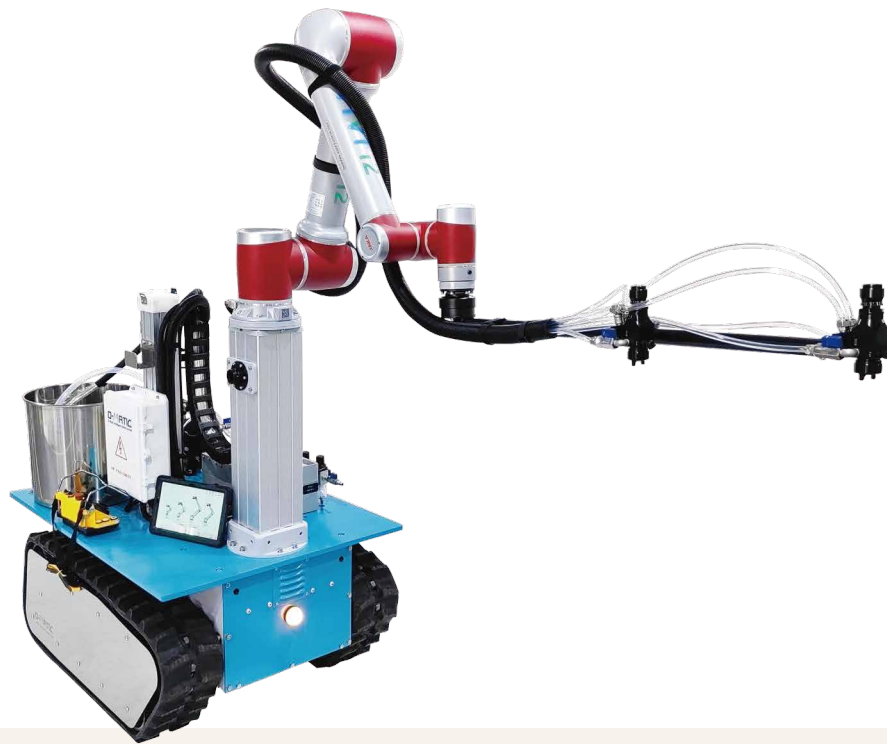

產品說明： Product Description:

噴塗機器人（升降版）是一款配備雙噴槍的噴塗器、六軸協作式機器人、升降軸及氣動隔膜泵的流动機器人，它能在建築工地肩負各種不同高度的噴塗工作，也能適用於表面（如電櫃等）凹凸不平、或帶有夾縫的物體表面的噴塗工作。



產品規格 Product Specification

◆ 機器人額定輸入電壓：48V

◆ 機器人配備升降柱，升降柱行程標準500mm，最大噴塗高度可達4000mm。

◆ 無線遙控的噴塗接機器人(升降版)最高速度2.3公里/小時，遙控範圍：無干擾狀態下100米，遙控頻率：433MHz。

◆ 使用電壓：DC 48V，電池容量：100Ah，可持續工作高達4小時。

◆ 機器人負載：12kg

◆ 機器人配有紅外線安全傳感器，能識別1.5米的防撞安全距離感應。

◆ 噴塗器配備兩個噴嘴，噴嘴口徑：Φ1.5mm，噴槍霧化壓力0.1-0.3Mpa，噴幅：300-400mm，建議噴槍與噴塗面的距離200mm。

◆ 機器人活動範圍半徑：1327mm，機器人可與安卓系統的PAD、手機、PC端交互，採用拖拽式及圖形化編程，使用及操作更加簡便。

